


I. Назначение изделия

Грязевик предназначен для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 150°C и рабочим давлением 1,0 и 1,6 МПа. Устанавливаются в элеваторных узлах и тепловых пунктах.

II. Технические характеристики и габаритные размеры

Диаметр условный, Ду, мм	Диаметр наружный, Дн, мм	Длина, L, мм	Высота, Н, мм	Вес грязевика, (кг)	
				(Pу=1,0)	(Pу=1,6)
25	89	289	170	15,04	17,52
32	89	289	170	16,23	18,5
40	108	308	217	20,25	23,63
50	159	359	259	33,3	38,43
65	219	425	369	54,1	59,79
80	219	419	369	55,25	60,74
100	273	473	421	77,93	89,64
125	273	473	441	82,3	94,44
150	325	526	563	116,58	129,87
200	426	626	669	200,18	239,70
250	530	730	785	317,54	412,67
300	630	930	1000	-	848,56

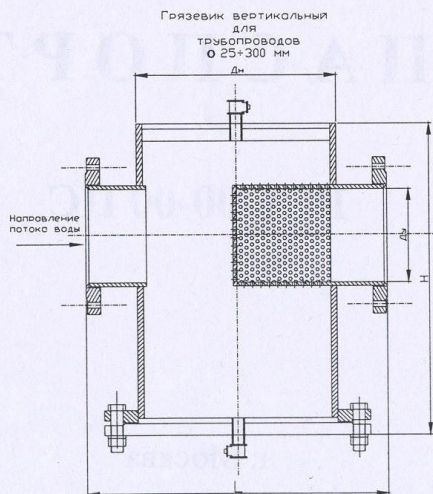

www.Pasador.ru

III. Свидетельство о приемке

Грязевик соответствует требованиям чертежа 1096-00-00СБ, ТУ 400-28-84-89, прошел гидравлические испытания давлением 1,36 МПа (для 1,0 МПа) или 2,08 МПа (для 1,6 МПа) и признан годным к эксплуатации.

МП



Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____

IV. Маркировка

- Маркировка на фирменной табличке завода изготовителя ГОСТ 12971 из белой жести ГОСТ 13345.
- На бирке указывается:
 - наименование завода-изготовителя;
 - наименование изделия;
 - рабочее давление;
 - дата изготовления.

V. Комплект поставки

- Грязевик в сборе (согласно рабочим чертежам) паспорт.

VI. Упаковка

Грязевик абонентский поставляется без упаковки.

VI. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие грязевиков требованиям чертежа при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, согласно ГОСТу 15150.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня установки грязевиков, но не более 18 месяцев со дня отгрузки их заказчику.

Срок службы – не менее 10 лет.

VII. Сведения о рекламации

Отзывы о работе грязевиков следует направлять в адрес предприятия-изготовителя:

127018, г. Москва, ул. Полковоя, дом 3/4, стр. 1
Тел. (495) 689-85-19 – ОТК; 689-52-33 – отдел маркетинга