

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ СЕРИИ B613

Описание

Вентили – запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.

Особенности конструкции

- ◆ Уплотнение по затвору «металл по металлу»
- ◆ Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- ◆ Аварийное сальниковое уплотнение
- ◆ Невыдвижная конструкция штока
- ◆ Указатель положения «открыто/закрыто»

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15 - 300
Условное давление PN	16 бар
Температура рабочей среды	От -10 °С до 300 °С
Рабочая среда	Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентилей
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Штурвал – стандарт Редуктор, электропривод – по запросу




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Ограничение применения

Давление рабочей среды	Максимальная температура рабочей среды
9,6 бар	300 °C
11,2 бар	250 °C
12,8 бар	200 °C
14,4 бар	150 °C
16 бар	100 °C

Спецификация материалов


№	Наименование	Материал
1	Корпус	Серый чугун СЧ25
2	Седло	Нержавеющая сталь 20Х13
3	Плунжер	Нержавеющая сталь 20Х13
4	Шток	Нержавеющая сталь 20Х13
5	Сильфон	08Х17Н13М2Т
6	Уплотнение корпуса	Графит
7	Уплотнение штока	Графит
8	Крышка корпуса	Серый чугун СЧ25
9	Штурвал	Углеродистая сталь

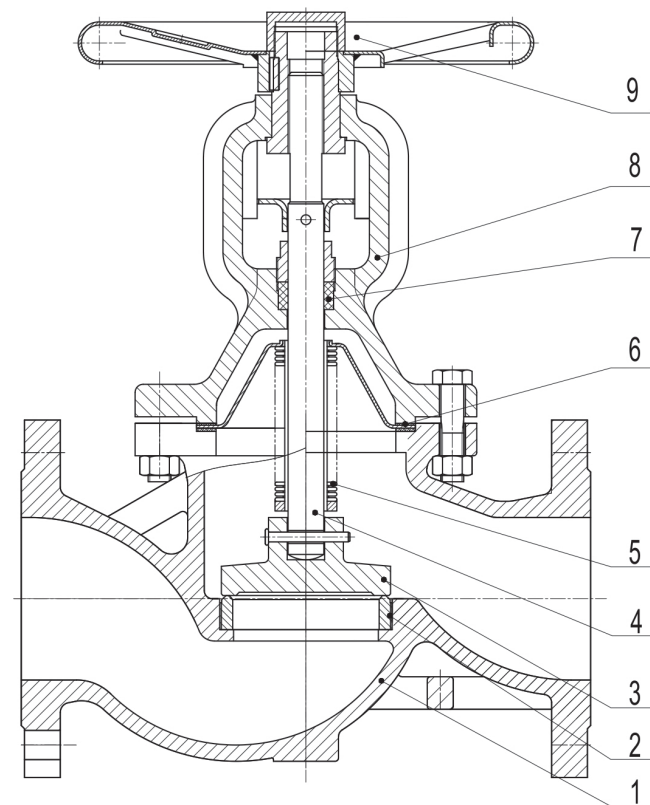

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Массогабаритные характеристики и значения пропускной способности

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	n x Ød, мм	Kvs, м ³ /ч	Масса, кг
15	130	194	120	95	65	46	4x14	3,4	3,3
20	150	194	120	105	75	56	4x14	6,2	4,1
25	160	205	140	115	85	65	4x14	9,7	5,5
32	180	215	140	140	100	76	4x19	16	7,9
40	200	224	140	150	110	84	4x19	25	9,3
50	230	230	160	165	125	99	4x19	40	13,3
65	290	282	200	185	145	118	4x19	68	19,5
80	310	335	220	200	160	132	8x19	105	27,1
100	350	361	280	220	180	156	8x19	169	39,1
125	400	445	280	250	210	184	8x19	269	59,0
150	480	499	360	285	240	211	8x23	391	69,0
200	600	653	400	340	295	266	12x23	715	130,0
250	730	824	450	405	355	319	12x28	1152	160,0
300	850	993	600	460	410	375	12x28	1696	400,0

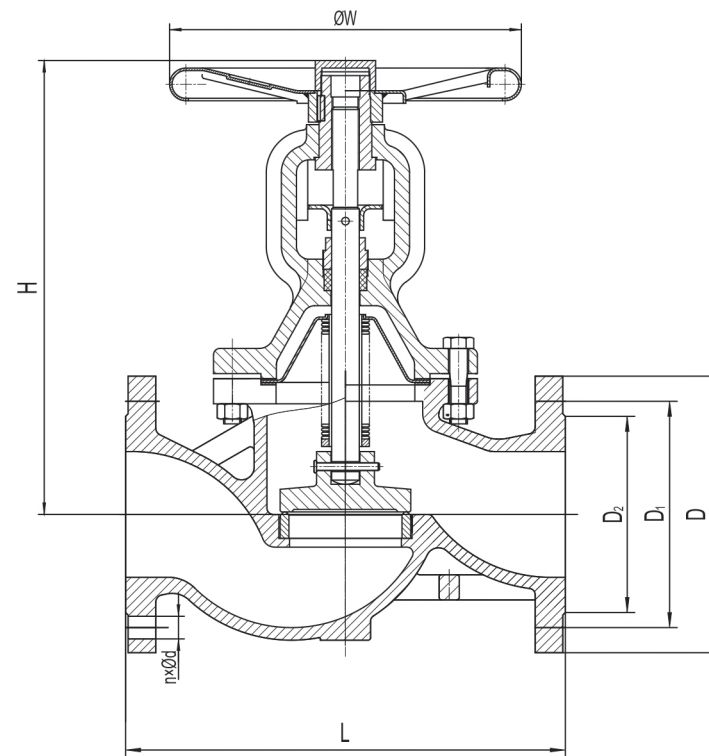

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Расшифровка маркировки

Маркировка	ЭКОН	-	В	6	1	3	-	Ф		DN	50		PN	16		T	220
Торговая марка	ЭКОН	-															
Тип																	
			В														
Тип конструкции																	
Запорный с сальниковым уплотнением				5													
Запорный с сильфонным уплотнением				6													
Материал корпуса																	
Серый чугун					1												
Тип присоединения																	
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В)						3											
Материал уплотнения затвора																	
«Металл – металл»							-	М									
PTFE							-	Ф									
Номинальный диаметр, DN											...						
Условное давление, PN														...			
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °C																	...

Пример заказа: ЭКОН В613-Ф-50-16-220

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.