Краны шаровые двухходовые из нержавеющей стали серии BV16 (АДЛ Продакшн, Россия) DN 8-50 мм, PN 40 бар

Применение

Шаровые краны BV16 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 бар), сжатый воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды. Конструкция полупроходная.

Технические характеристики

Максимальное давление на холодной воде	40 бар
Максимальная рабочая температура	180 °C
Максимально допустимая температура	200 °C
Присоединение	внутренняя резьба BSP

Габаритные размеры и технические данные

DN		Размеры, (мм)					Масса, (кг)
мм	дюймы	∅ C	B	L	D	E	
8	1/4"	5	17,1	39	35	64	0,07
10	3/8"	7	20,7	44	37	70	0,1
15	1/2"	9,2	24,8	57	44	90	0,16
20	3/4"	12,5	31,4	58	47	90	0,25
25	1"	15	38,2	71	50	103	0,43
32	1 1/4"	20	47	78	57	103	0,7
40	1 1/2"	25	53	83	69	127	0,83
50	2"	32	65,2	100	75	127	1,5

Коэффициент пропускной способности, м³/ч

DN, (мм)							
8	10	15	20	25	32	40	50
2,4	4,7	8,1	15	18	38	60	105

Пример заказа: BV16-015 р/р – (диаметр 15 мм, присоединение резьбовое).

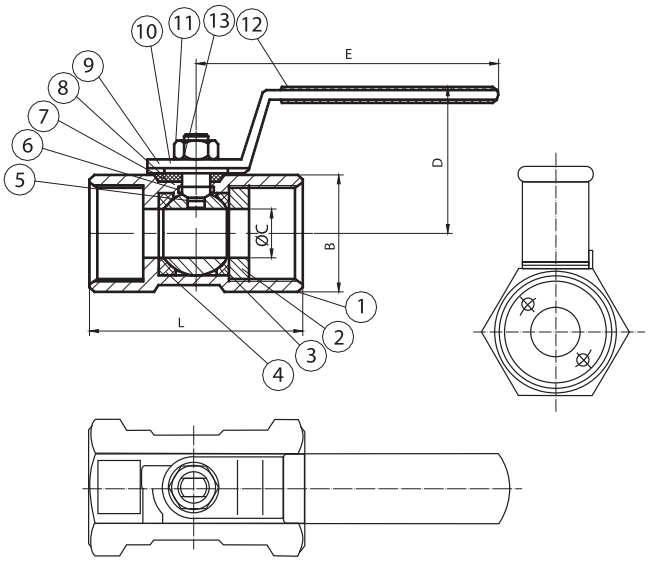

Спецификация

1. Корпус	Нерж. сталь 1.4408
2. Крепежное кольцо	Нерж. сталь 1.4408
3, 4. Седло	PTFE
5. Шар	Нерж. сталь AISI 316
6. Шток	Нерж. сталь AISI 316
7. Упорная шайба	PTFE
8. Уплотнение штока	PTFE
9. Плоская шайба	Нерж. сталь AISI 304
10. Ручка	Нерж. сталь AISI 304
11. Гайка	Нерж. сталь AISI 304
12. Покрытие ручки	Винил
13. Гроверная шайба	Нерж. сталь AISI 304

Диаграмма «Температура – Давление»

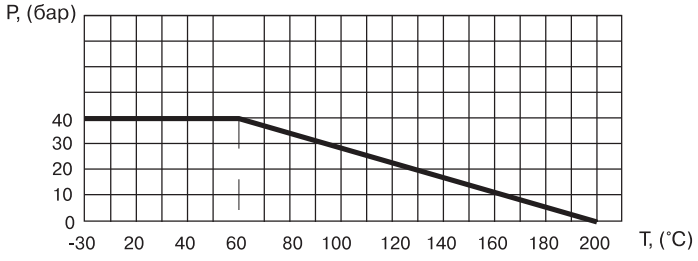

Для воды

Компания ПАСАДОР. *www.PASADOR.ru*
Тел: (499)586-01-23 (многоканальный), (495)663-57-07, (495)626-43-93.E-mail: zakaz@pasador.ru